


NASP1240S-36

Na⁺ аккумуляторная батарея


LITJET

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Зависимость ёмкости батареи от температуры

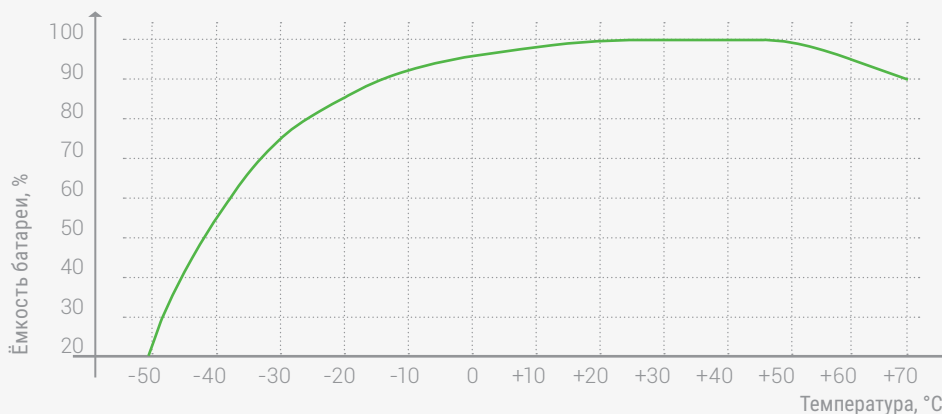

Разрядная кривая при токе 0,1C 25 °C

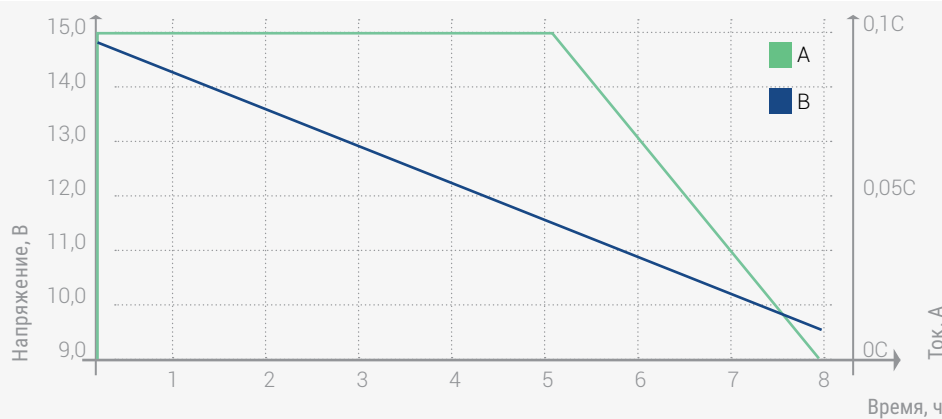

Зависимость напряжения (OCV) от степени заряженности аккумулятора (SOC)

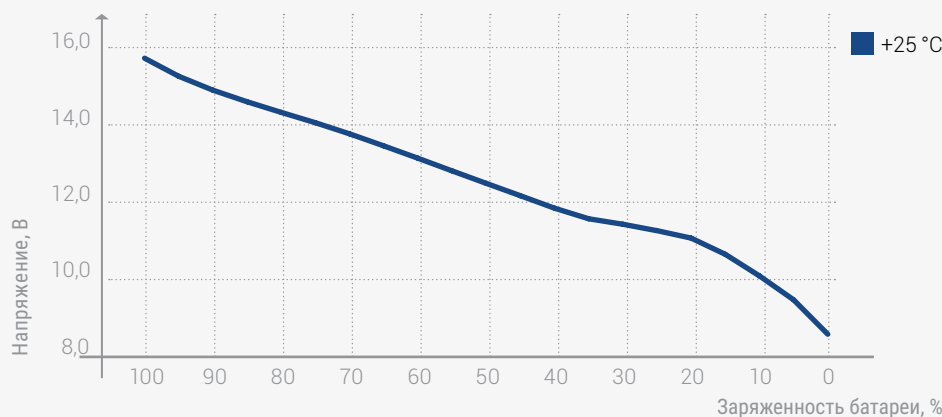

Комплектация



Технические характеристики*

Номинальное напряжение батареи	12,4 В
Номинальная ёмкость после полной зарядки при токе разряда 0,5C	40 А·ч
Удельная энергоёмкость	496 Вт·ч
ССА	1130
Ячейки цилиндрические	33 x 140 мм 4s4p
Максимальное напряжение заряда	15,8 ± 0,2 В
Минимальное напряжение при разряде	4 ± 0,5 В
Стандартный ток длительного заряда	20 А (норм.) 120 А (макс.)
Максимальный ток заряда	400 А (10 с)
Стандартный ток длительного разряда	20 А (норм.) 120 А (макс.)
Максимальный пиковый ток разряда	400 А (10 с) 600 А (3 с)
Внутреннее сопротивление (АС 1 кГц)	≤ 3 мОм
Месячный саморазряд	< 3 %
Тип балансировки	активная
Ток пасс. балансировки	30 мА –1 А
Рабочая температура при разряде	-50 °C – +90 °C
Рабочая температура при заряде	-30 °C – +60 °C
Рабочих циклов (25 °C, 0,5C/0,5C)	> 4000 95 % DoD > 3000 70 % DoD
Масса	~5,4 кг
Класс защиты	IP67

* Технические характеристики при 25 °C.

Габариты	длина, мм	ширина, мм	высота, мм
батареи	197	128	220
упаковки	330	270	280

Условия хранения

Заряжать один раз в три месяца. Температура хранения 25 ± 5 °C при влажности 50–60 %.

Параметры батареи соответствуют заявленным характеристикам.

Производитель оставляет за собой право улучшать качество продукции и технических параметров без предварительного уведомления.

Батарея протестирована на безопасность эксплуатации.

Контакты производителя смотрите на сайте www.litjet.ru