


NA1275S-57217

Na⁺ аккумуляторная батарея


LITJET

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


Зависимость ёмкости батареи от температуры

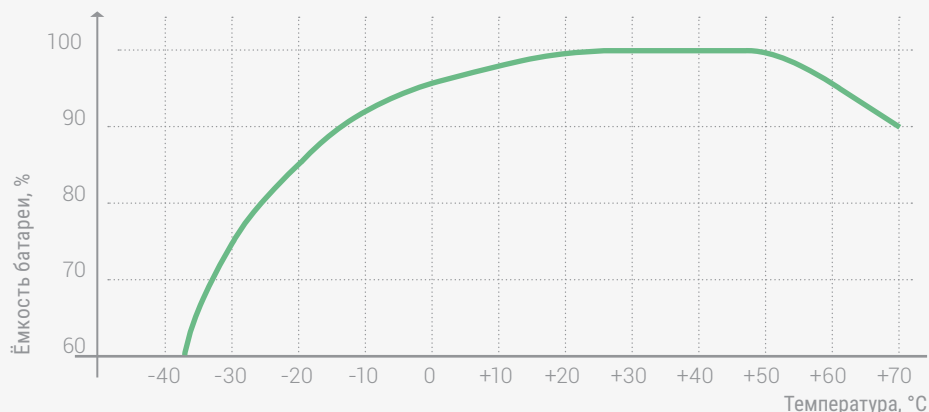

Разрядная кривая при токе 0,1C 25 °C

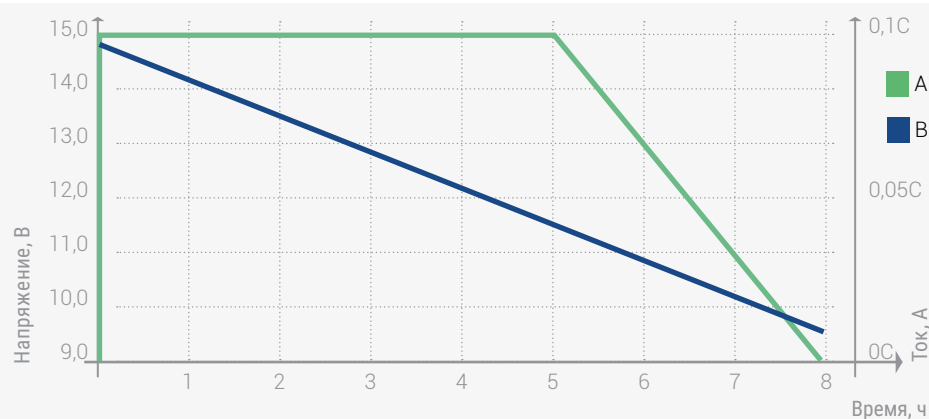

Зависимость напряжения (OCV) от степени заряженности аккумулятора (SOC)

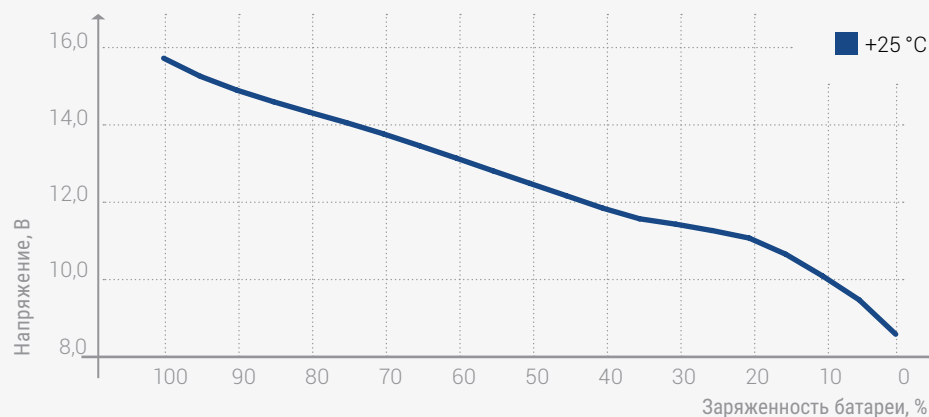

Комплектация



Технические характеристики*

Напряжение, В	номинальное	12
	заряда	15,8±0,05
	минимальное	6
Ёмкость, А·ч		75
Удельная энергоёмкость, Вт·ч		900
Ток заряда, А	нормальный	37,5
	максимальный	75
Ток разряда, А	нормальный	37,5
	максимальный (10 с)	600
	ССА	≤1800
	хранение	-10 / +25
Температурный диапазон (min / max), °C	заряда	-30 / +60
	разряда	-50 / +60
Класс защиты, IP		67
Тип аккумулятора		Na ⁺
Тип клемм		Медные цилиндрические
Полярность		обратная
Рабочих циклов 0,5C/ 0,5C при 100 % разряде и сохранении ≥80 % начальной ёмкости		≥3000
Масса, кг		11,5
Габариты Д×Ш×В, мм	батареи	270×170×190
	упаковки	330×230×250

* Технические характеристики при 25 °C.

Условия хранения

Заряжать один раз в три месяца. Температура хранения до 3 мес от -40 °C до +35 °C, до 6 мес от -10 °C до +25 °C при относительной влажности 15–90 %.

Параметры батареи соответствуют заявленным характеристикам. Производитель оставляет за собой право улучшать качество продукции и технических параметров без предварительного уведомления. Батарея протестирована на безопасность эксплуатации.